




PM42

Metálica, rápida,
industrial, económica

Económica y fácil de usar,
Velocidad hasta 300mm/seg,
Cinta hasta 450 metros, USB 2.0,
Incluye programa de diseño de
etiquetas para Windows.
Soporta lenguajes ZPL-II(Zebra)
y EPL(Eltron), Fuentes internas True Type.

OPCIONES: USB Master para Teclados y lectores,
Puertos Serie y Ethernet, Rebobinador externo.

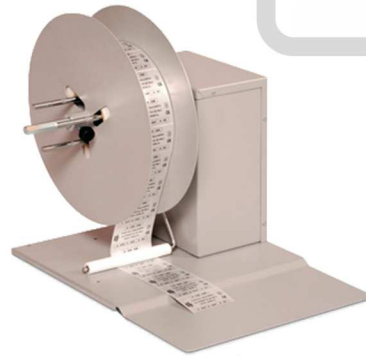

| | 203 dpi | 300 dpi | 406 dpi |
|-----------------------------|---|------------|-----------|
| Impresión | | | |
| Resolución | 203 | 26/10/1900 | 406 |
| Velocidad máx. de impresión | 300mm/s | 300mm/s | 250mm/s |
| Ancho máx. de impresión | 108 mm | 106 mm | 104 mm |
| Ancho máx. papel | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cabezal de impresión | Plano | Plano | Plano |
| Largo mín. de etiqueta | 4,8 m | 3 m | 1,2 m |
| Tipo impresión | TD + TT * | TD + TT * | TD + TT * |
| Etiqueta | | | |
| Diametro máx. del rollo | 213mm | | |
| Diametro interior del rollo | 38 mm / 76 mm | | |
| Sensor de etiquetas | Transmisión y reflexión | | |
| Ribbon | | | |
| Diametro interior | 25,4 mm / 1" | | |
| Largo máximo | 450m | | |
| Ancho máximo | 109,2 mm | | |
| Dimensiones | | | |
| ancho x alto x largo | 484 x 292 x 283 | | |
| Puertos | | | |
| Tipo de puertos | USB 2.0(serie), USB Master(serie), Serie RS232, Ethernet 10/100 | | |

* TD = Térmico directo / TT = Transferencia térmica