




# PD43

Metálica, compacta,  
inteligente

Cuerpo metálico, muy robusta,  
Velocidad hasta 203mm/seg,  
Cinta hasta 300 metros, USB 2.0,  
Incluye programa de diseño de  
etiquetas para Windows.  
Soporta lenguajes ZPL-II(Zebra)  
y EPL(Eltron), Fuentes internas True Type.

OPCIONES: USB Master para Teclados y lectores,  
Puertos Serie y Ethernet, Rebobinador externo.

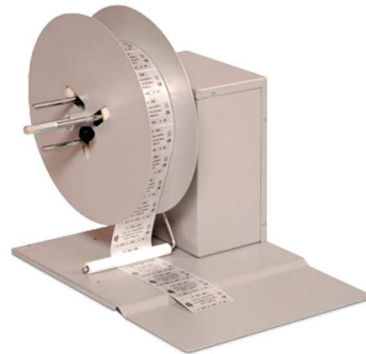

	203 DPI	300DPI
<b>Impresión</b>		
Resolución	203dpi	300dpi
Velocidad máx. de impresión	203 mm/s	152 mm/s
Ancho máx. de impresión	104 mm	104 mm
Ancho máx. papel	118 mm	118 mm
Cabezal de impresión	Plano	Plano
Largo min. de etiqueta	9,6 mm	9,6 mm
Tipo impresión	TD + TT *	TD + TT *
<b>Etiqueta</b>		
Diametro máx. del rollo	213	
Diametro interior del rollo	38 mm / 76 mm	
Sensor de etiquetas	Transmisión y reflexión	
<b>Ribbon</b>		
Diametro interior	25,4 mm / 1"	
Largo máximo	300 m	
Ancho máximo	110	
<b>Dimensiones</b>		
ancho x alto x largo	470 x 211 x 249	
<b>Puertos</b>		
Tipo de puertos	USB 2.0(serie), USB Master(serie), Serie RS232, Ethernet 10/100(opcional)	

\* TD = Térmico directo / TT = Transferencia térmica